



METAL TRADE

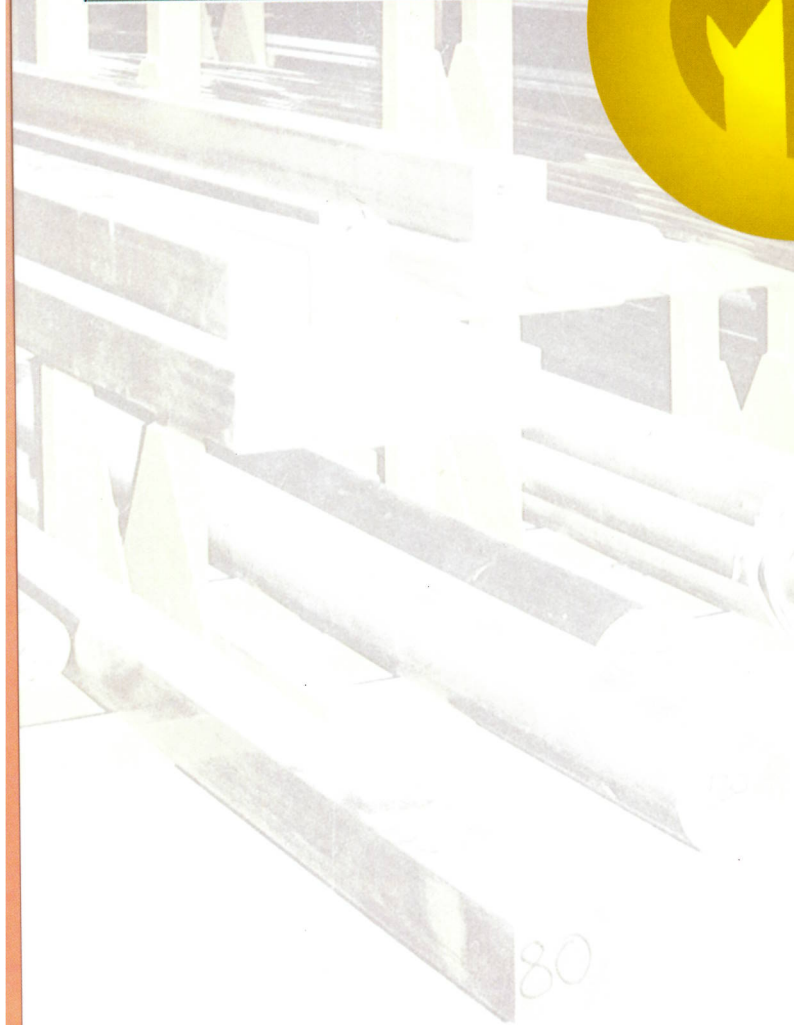

RAMME

SEMILAVORATI IN RAMME

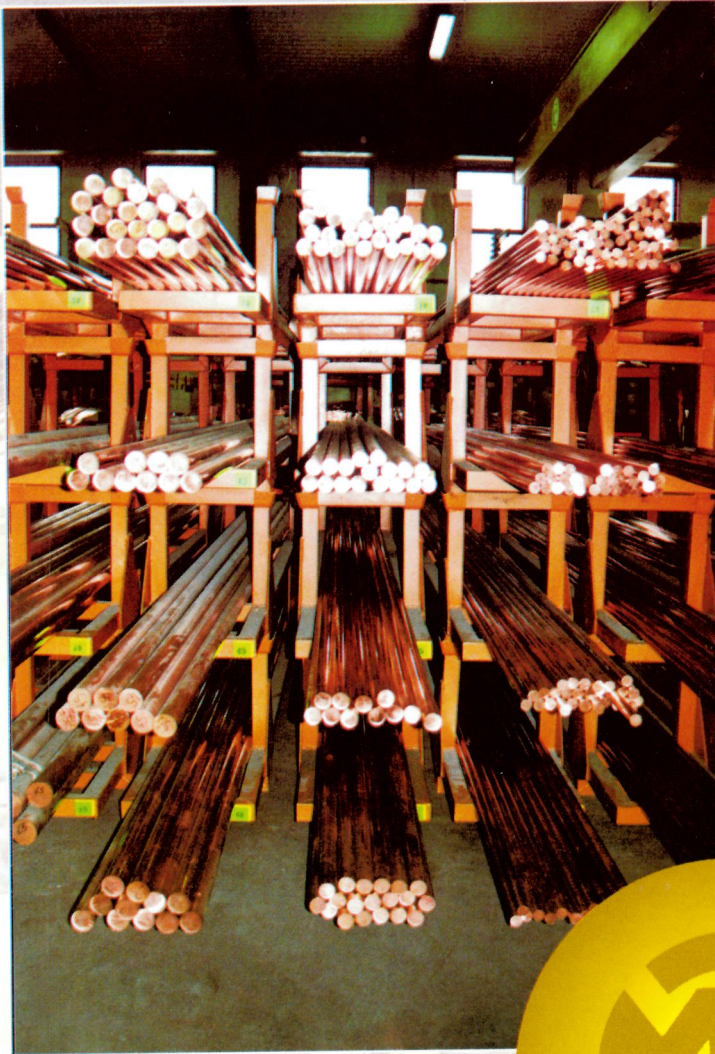

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA BARRA DI RAME

STATO FISICO:

- **ETP**
- **CRUDO**
- **RICOTTO**

(argentato e stagnato su richiesta)

ASPETTO FISICO:

**VERGHE LINEARI
TRAFILATE DI
LUNGHEZZA COMMERCIALE
MT. 4 ÷ 4,5 (LUNGH. CON
TOLLERANZA A
RICHIESTA)**

CAMPO DI IMPIEGO

- **QUADRI ELETTRICI**
- **ELETTROEROSIONE**
- **GALVANICA**
- **BLINDO SBARRA**
- **MESSE A TERRA**
- **CONNESSIONI ETC.**



PIATTO

Dimensioni in mm.	Peso al m.	Dimensioni in mm.	Peso al m.	Dimensioni in mm.	Peso al m.
2x15	0,267	6x20	1,070	15x20	2,670
2x20	0,356	6x25	1,340	15x30	4,000
2x25	0,444	6x30	1,600	15x40	5,340
2x30	0,533	6x40	2,140	15x50	6,680
3x10	0,267	6x50	2,670	15x60	8,010
3x12	0,320	6x60	3,200	15x80	10,700
3x15	0,400	6x80	4,270	15x100	13,400
3x20	0,534	6x100	5,340	15x120	16,000
3x25	0,667	8x20	1,420	15x150	20,000
3x30	0,800	8x25	1,780	15x200	26,700
3x40	1,070	8x30	2,140	20x30	5,330
3x50	1,340	8x40	2,850	20x40	7,110
4x12	0,427	8x50	3,560	20x50	8,890
4x15	0,534	8x60	4,270	20x60	10,700
4x20	0,712	8x80	5,680	20x70	12,460
4x25	0,890	8x100	7,120	20x80	14,200
4x30	1,070	8x120	8,544	20x100	17,800
4x40	1,420	10x20	1,780	20x120	21,400
4x50	1,780	10x25	2,230	20x150	26,800
4x60	2,140	10x30	2,670	20x200	35,600
5x12	0,534	10x40	3,560	25x50	11,120
5x15	0,667	10x50	4,450	25x100	22,240
5x20	0,890	10x60	5,340	25x150	33,360
5x25	1,110	10x70	6,230	30x40	10,670
5x30	1,340	10x80	7,120	30x50	13,340
5x40	1,780	10x100	8,900	30x60	16,200
5x50	2,230	10x120	10,700	30x80	21,400
5x60	2,670	10x150	13,400	30x100	26,700
5x80	3,650	10x160	14,240	30x120	32,100
5x100	4,450	10x200	17,800	30x150	40,200
		12x50	5,340	30x200	53,400
		12x60	6,408	35x50	15,600
		12x80	8,544	35x60	18,870
		12x100	10,680	40x60	21,360
		12x120	12,816	40x80	28,800
				40x100	36,000
				40x120	43,200
				40x200	72,000
				50x100	45,000
				50x120	53,400
				50x150	67,500
				50x200	89,000



PIATTO

Dimensioni in mm.	Peso al m.	Dimensioni in mm.	Peso al m.	Dimensioni in mm.	Peso al m.
3x20	0,517	5x80	3,512	8x60	4,149
3x25	0,650	5x100	4,402	8x80	5,573
3x30	0,784	6x20	0,999	8x100	6,998
3x40	1,051	6x25	1,266	10x30	2,479
4x20	0,681	6x30	1,533	10x40	3,369
4x25	0,859	6x40	2,067	10x50	4,259
4x30	1,037	6x50	2,601	10x60	5,149
4x40	1,393	6x60	3,135	10x80	6,929
4x50	1,749	6x80	4,203	10x100	8,709
5x20	0,842	6x100	5,271	10x120	10,049
5x25	1,065	6x120	6,270	10x150	13,160
5x30	1,287	8x30	2,014	10x160	14,050
5x40	1,732	8x40	2,725	12x120	12,542
5x50	2,177	8x50	3,438	15x80	10,253
5x60	2,622				

Barra Rame E.T.P. 99,9 - UNI 5649-65

TONDA



Diametri	Peso al m.
4	0,112
5	0,175
6	0,252
8	0,448
9	0,566
10	0,700
12	1,008
14	1,373
15	1,575
16	1,792
18	2,268
20	2,800
22	3,388
24	4,032
25	4,375
28	5,488
30	6,300
32	7,168
35	8,575
36	9,072
40	11,200
42	12,348
45	14,175
48	16,128
50	17,500
55	21,150
60	25,132
65	29,500
70	34,195
75	39,300
80	44,663
85	50,500
90	56,527
100	69,786
110	85,200
120	101,200


QUADRA



Lato	Peso al m.
6	0,320
10	0,890
15	2,002
20	3,560
25	5,562
30	8,010
40	14,240
50	22,240
60	32,250
80	56,900
100	90,000



Filo Rame E.T.P. 99,9 - UNI 5649-65



COTTO

Diametri	Peso al Km.
0,30	0,629
0,40	1,120
0,50	1,750
0,60	2,520
0,70	3,430
0,80	4,470
0,90	5,670
1,—	7,000
1,20	10,050
1,50	15,710
2,—	27,900
2,50	43,600
3,—	62,800
3,5	85,500
4,—	111,700
5,—	174,500
6,—	252,000
8,—	448,000

CRUDO

Diametri	Peso al Km.
2,—	27,900
2,50	43,600
3,—	62,800
3,50	85,500
4,—	111,700
5,—	174,500
6,—	251,000

Lastra rame ETP
cruda mm 2000x1000



Lastra rame DHP
CW 024A mm 2000x1000



CRUDA	
Diametri	Peso al foglio in Kg.
0,6	10,668
0,8	14,224
1	17,780
1,2	21,336
1,5	26,670
2	35,560
2,5	44,450
3	53,340
4	71,120
5	88,900
6	100,000
8	145,000
10	180,000
12	213,300
15	269,000
20	360,000

CRUDA		COTTA	
Diametri	Peso al foglio in Kg.	Diametri	Peso al foglio in Kg.
0,4	7,112	0,4	7,112
0,5	8,890	0,5	8,890
0,6	10,668	0,6	10,668
0,8	14,224	0,7	12,446
1	17,780	0,8	14,224
1,2	21,336	1	17,780
1,5	26,670	1,2	21,336
2	35,560	1,5	26,670
2,5	44,450	2	35,560
3	53,340	2,5	44,450
4	71,120	3	53,340
5	88,900	4	71,120
		5	88,900

Tubo Rame crudo 99,5 D.H.P. - UNI 5649-65



spess. 1	
Diametri	Peso al m.
1 x 3	0,055
2 x 4	0,084
3 x 5	0,112
4 x 6	0,140
5 x 7	0,168
6 x 8	0,195
7 x 9	0,223
8 x 10	0,251
9 x 11	0,279
10 x 12	0,308
11 x 13	0,335
12 x 14	0,363
13 x 15	0,391
14 x 16	0,419
15 x 17	0,447
16 x 18	0,475
17 x 19	0,502
18 x 20	0,531
20 x 22	0,587
22 x 24	0,642
23 x 25	0,670
24 x 26	0,698
26 x 28	0,753
28 x 30	0,809
30 x 32	0,868
33 x 35	0,950
38 x 40	1,089
40 x 42	1,130
43 x 45	1,228
48 x 50	1,369

COTTO IN ROTOLI	
Diametri	Peso al m.
1 x 2	0,021
2 x 3	0,035
3 x 4	0,049
4 x 5	0,063
5 x 6	0,077
2 x 4	0,084
3 x 5	0,112
4 x 6	0,140
6 x 8	0,195
8 x 10	0,251
10 x 12	0,308
12 x 14	0,363
14 x 16	0,419
16 x 18	0,475
18 x 20	0,531
20 x 22	0,587





METAL TRADE s.r.l.

Via Vigonovese, 79/F

35127 PADOVA - Loc. Camin (Centro IRIS)

Tel. (+39) 049 8705745 (r.a.) - Fax (+39) 049 8705541

e-mail: metaltr@tin.it - www.metaltrade.it