


METAL TRADE



OTTONE

SEMILAVORATI IN OTTONE

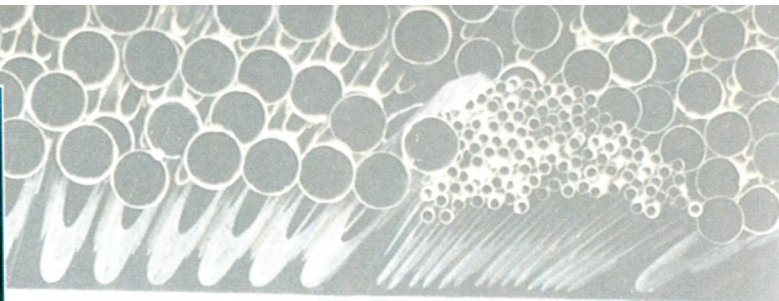

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA BARRA DI OTTONE

STATO FISICO:

- *CRUDO*
- *RICOTTO*

*(si possono realizzare profili
a matrice su espressa richiesta
del cliente)*

ASPETTO FISICO:

*VERGHE LINEARI
TRAFILATE O ESTRUSE CON
LUNGHEZZA COMMERCIALE
MM. 3000 SAGOMATI E TUBI
CON LUNGHEZZA
COMMERCIALE
DA MM. 4000 A MM. 5500*

CAMPO DI IMPIEGO

- *TORNERIE*
- *MINUTERIE METALLICHE*
- *VITERIE*
- *ARREDAMENTO*
- *LAVORAZIONI
MECCANICHE ETC.*

Barra Ottone CW 614 N - EN 12164

TONDA



Diametri	Peso al m.	Diametri	Peso al m.
2	0,026	28	5,234
2,5	0,041	29	5,614
3	0,060	30	6,009
4	0,106	32	6,835
5	0,167	33	7,270
6	0,240	34	7,717
6,5	0,282	35	8,178
7	0,327	36	8,652
8	0,428	38	9,639
9	0,542	40	10,684
10	0,669	42	11,776
11	0,809	45	13,518
12	0,963	48	15,385
13	1,128	50	16,690
14	1,308	55	20,196
15	1,502	60	24,033
16	1,709	65	28,211
17	1,929	70	32,716
18	2,163	75	37,553
19	2,410	80	42,729
20	2,670	85	48,237
21	2,944	90	54,077
22	3,231	95	60,256
23	3,532	100	66,767
24	3,845	110	80,784
25	4,173	120	96,143
26	4,513	130	112,837
27	4,867	150	150,131

QUADRA



Lato	Peso al m.
4	0,136
5	0,212
6	0,306
8	0,544
10	0,849
12	1,224
14	1,666
15	1,912
16	2,177
17	2,456
18	2,754
20	3,400
22	4,114
25	5,313
30	7,652
35	10,420
40	13,600
45	17,290
50	21,250
60	30,600

ESAGONALE



Chiave	Peso al m.	Chiave	Peso al m.
4	0,117	24	4,243
5	0,184	25	4,603
6	0,265	26	4,978
7	0,361	27	5,370
8	0,481	28	5,750
9	0,596	29	6,190
10	0,736	30	6,630
11	0,890	32	7,529
12	1,062	33	8,020
13	1,245	34	8,512
14	1,444	35	9,020
15	1,656	36	9,530
16	1,886	38	10,610
17	2,128	40	11,760
18	2,387	45	14,890
19	2,660	50	18,380
20	2,946	55	22,240
21	3,250	60	26,470
22	3,565	65	32,180
23	3,897		


Per formati speciali, spessori diversi a richiesta

Barra Ottone CW 617 N - EN 12167




Dimensioni in mm.	Peso al m.	Dimensioni in mm.	Peso al m.	Dimensioni in mm.	Peso al m.	Dimensioni in mm.	Peso al m.
2x10	0,170	5x15	0,637	8x50	3,400	15x60	7,650
2x12	0,204	5x20	0,850	8x60	4,080	15x70	8,930
2x15	0,255	5x25	1,062	8x70	4,760	15x80	10,200
2x20	0,340	5x30	1,275	8x80	5,440	15x100	12,750
2x25	0,424	5x35	1,488	8x100	6,800	20x30	5,100
2x30	0,510	5x40	1,700	8x120	8,160	20x40	6,800
2x35	0,595	5x45	1,913	10x15	1,275	20x50	8,500
2x40	0,680	5x50	2,125	10x20	1,700	20x60	10,200
2x50	0,850	5x60	2,550	10x25	2,125	20x80	13,600
3x10	0,255	5x70	2,975	10x30	2,550	20x100	17,000
3x12	0,306	5x80	3,400	10x35	2,975	20x120	20,400
3x15	0,382	5x90	3,825	10x40	3,400	25x30	6,370
3x20	0,510	5x100	4,250	10x45	3,825	25x35	7,440
3x25	0,637	6x10	0,510	10x50	4,250	25x50	10,600
3x30	0,765	6x12	0,612	10x60	5,100	25x60	12,500
3x35	0,893	6x15	0,765	10x70	5,950	25x80	16,500
3x40	1,020	6x20	1,020	10x80	6,800	25x100	21,200
3x50	1,275	6x25	1,275	10x100	8,500	30x40	10,200
3x60	1,530	6x30	1,530	10x120	10,200	30x50	12,700
3x80	2,040	6x35	1,785	10x150	12,750	30x60	15,300
4x10	0,340	6x40	2,040	12x20	2,040	30x70	17,800
4x12	0,408	6x50	2,550	12x40	4,080	30x80	20,400
4x15	0,510	6x60	3,060	12x50	5,100	30x90	22,950
4x20	0,680	6x70	3,570	12x60	6,120	30x100	25,500
4x25	0,851	6x80	4,080	12x80	8,160	30x120	30,600
4x30	1,020	6x100	5,100	12x100	10,200	30x150	38,250
4x35	1,190	8x12	0,816	12x120	12,240	35x50	14,874
4x40	1,360	8x15	1,020	15x20	2,550	40x50	17,000
4x50	1,700	8x20	1,360	15x25	3,187	40x60	20,400
4x60	2,040	8x25	1,700	15x30	3,825	40x80	27,200
4x80	2,720	8x30	2,040	15x35	4,462	40x90	30,600
5x10	0,425	8x35	2,380	15x40	5,100	40x100	34,000
5x12	0,510	8x40	2,720	15x50	6,375	40x120	39,900
						50x100	42,500


Profili vari in Ottone

ANGOLI 

Dimensioni in mm.	Peso al m.
10x10x2	0,306
15x15x2	0,476
20x20x2	0,646
25x25x2	0,816
30x30x2	0,986
35x35x2	1,156
40x40x2	1,326
50x50x2	1,666
15x15x3	0,688
20x20x3	0,943
25x25x3	1,200
30x30x3	1,450
35x35x3	1,710
40x40x3	1,963
45x45x3	2,218
50x50x3	2,473
50x50x5	4,037

ELLE 

Dimensioni in mm.	Peso al m.
10x20x2	0,476
10x25x2	0,561
10x40x2	0,816
15x20x2	0,561
15x25x2	0,646
15x30x2	0,731
20x30x2	0,816
20x40x2	0,986
20x50x2	1,156
15x30x3	1,071
20x30x3	1,198
20x40x3	1,453

TE 

Dimensioni in mm.	Peso al m.
15x15x2	0,476
20x20x2	0,646
25x25x2	0,816
30x30x2	0,986
20x20x3	0,943
30x30x3	1,450
40x40x3	1,963

Lastre Ottone CUZN37 CW 508L (ex OT 63)



1000X2000 COTTO

Spessore	Peso al foglio in Kg.
0,50	8,500
0,60	10,200
0,70	11,900
0,80	13,600
0,90	15,300
1,—	17,000
1,20	20,400
1,50	25,500
2,—	34,000
2,50	42,500
3,—	51,000
4,—	68,000

1000X2000 CRUDO

Spessore	Peso al foglio in Kg.
0,50	8,500
0,60	10,200
0,80	13,600
1,—	17,000
1,20	20,400
1,50	25,500
2,—	34,000
2,50	42,500
3,—	51,000
4,—	68,000
5,—	85,000
6,—	102,000
8,—	136,000
10,—	170,000

OROLOGERIA OTTONE CW 612 N (EX OT 59)

Spessore	Peso al foglio
0,50	3,770
0,80	6,033
1,—	7,541
1,20	9,049
1,50	11,312
2,—	15,083
2,50	18,853
3,—	22,624
3,50	26,395
4,—	30,166
5,—	37,707
6,—	45,249
8,—	60,332
10,—	75,415

Tubi Ottone Tondi



Spessore 1	Peso al m.
3 x 5	0,107
4 x 6	0,133
5 x 7	0,160
6 x 8	0,187
7 x 9	0,214
8 x 10	0,240
9 x 11	0,267
10 x 12	0,294
11 x 13	0,320
12 x 14	0,347
13 x 15	0,374
14 x 16	0,400
15 x 17	0,427
16 x 18	0,454
17 x 19	0,481
18 x 20	0,507
19 x 21	0,534
20 x 22	0,561
21 x 23	0,587
22 x 24	0,614
23 x 25	0,641
24 x 26	0,668
25 x 27	0,694
26 x 28	0,721
28 x 30	0,774
30 x 32	0,827
33 x 35	0,908
34 x 36	0,934
35 x 37	0,960
38 x 40	1,041
40 x 42	1,094
43 x 45	1,175
48 x 50	1,309
53 x 55	1,442
58 x 60	1,575
63 x 65	1,709
78 x 80	2,108
88 x 90	2,375
98 x 100	2,642

Spessore 1,5	Peso al m.
3 x 6	0,180
5 x 8	0,260
7 x 10	0,340
9 x 12	0,420
10 x 13	0,461
11 x 14	0,501
12 x 15	0,541
14 x 17	0,621
15 x 18	0,662
17 x 20	0,741
22 x 25	0,941
25 x 28	1,061
27 x 30	1,140
32 x 35	1,342
37 x 40	1,542
42 x 45	1,742
47 x 50	1,943
57 x 60	2,343
77 x 80	3,144

Spessore 2	Peso al m.
4 x 8	0,320
6 x 10	0,427
8 x 12	0,534
9 x 13	0,587
10 x 14	0,641
12 x 16	0,748
14 x 18	0,854
16 x 20	0,961
18 x 22	1,068
20 x 24	1,175
21 x 25	1,228
26 x 30	1,495
28 x 32	1,601
31 x 35	1,762
36 x 40	2,029
46 x 50	2,564
56 x 60	3,097
66 x 70	3,630

Filo Ottone

TONDO COTTO



Diametri	Peso al Km.
0,50	1,670
0,60	2,400
0,70	3,270
0,80	4,270
1,—	6,680
1,20	9,680
1,50	15,000
2,—	26,700
2,50	41,700
3,—	60,100
3,50	81,800
4,—	107,000
5,—	167,000
5,50	201,870
6,—	240,300

TONDO CRUDO



Diametri	Peso al Km.
0,70	3,270
0,80	4,270
1,—	6,680
1,20	9,610
1,50	15,000





METAL TRADE s.r.l.

Via Vigonovese, 79/F

35127 PADOVA - Loc. Camin (Centro IRIS)

Tel. (+39) 049 8705745 (r.a.) - Fax (+39) 049 8705541

e-mail: metaltr@tin.it - www.metaltrade.it